

Пределы использования Turbo Turf.


Пределы использования техники задаются характеристиками применяемых при работе мульчирующих материалов и характеристиками силового и насосного оборудования.

Примерная таблица предельной дальности работы со шлангом и крутизны обрабатываемых склонов по типу техники Turbo Turf

Тип перемешивания Насос	Центробежный	Роторный Bowie
Водометное / гидравлическое	до 45 м 1:5 (5H : 1V)	-
Валы/лопасти / Механическое	-	до 100 м 1:1 (1H : 1V)

Водометно/центробежный тип распыла предполагает легкую мульчирующую смесь (4кг мульчи на 100л воды). Избыток воды при работах на некоторых видах почв с низкой водопроницаемостью (многие виды суглинков) провоцирует поверхностный сток воды и риск смывания нанесенного покрытия и семян. При работе на почвах с содержанием илистых частиц менее 20% возможна обработка и более крутых склонов (до 4:1)

Подробное описание предельных характеристик применяемых гидравлических мульчирующих материалов представлено в альбоме технических решений компании ООО ЭСТМ, а также в сопроводительной документации к продуктам.

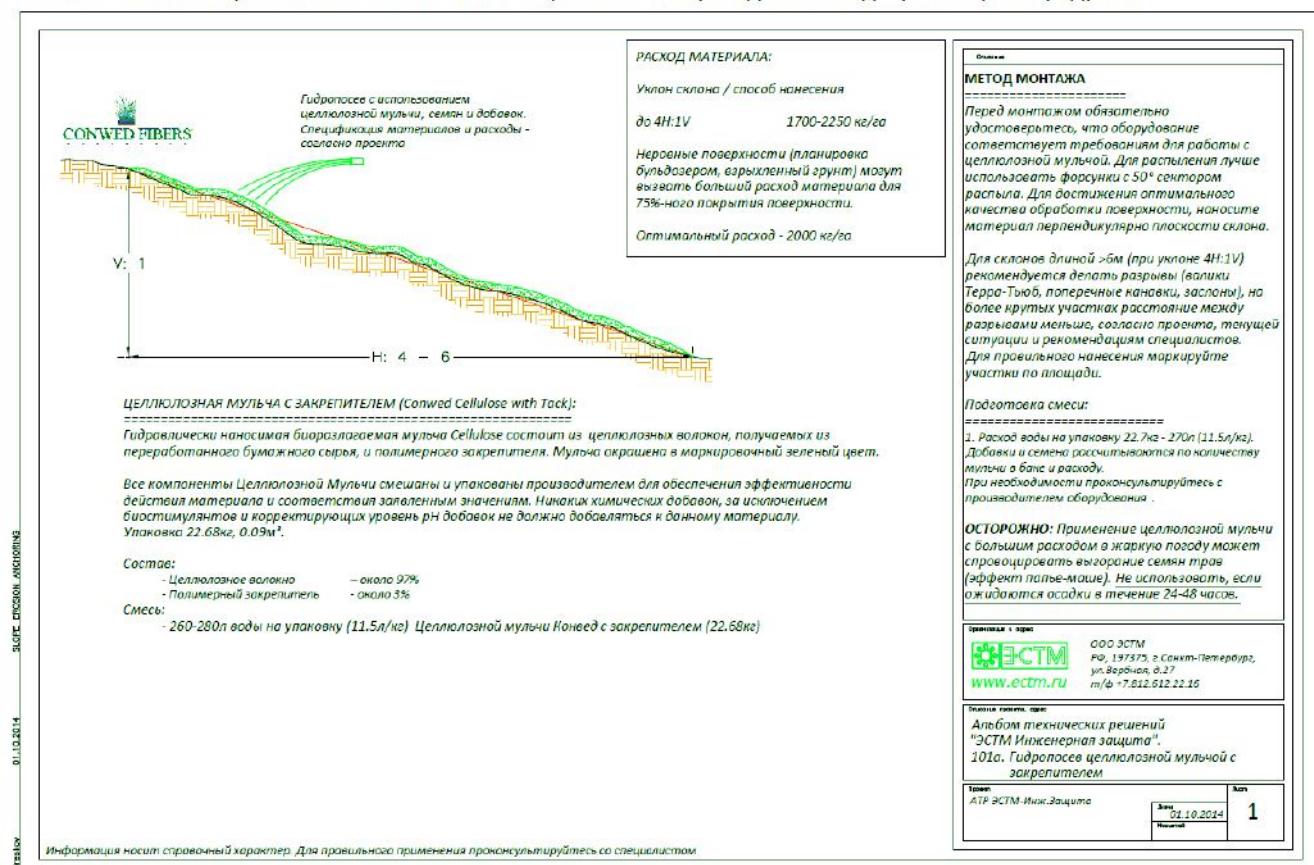

Настоятельно рекомендуем проконсультироваться со специалистами компании при возникновении затруднений или сомнений в выборе правильных компонентов для работы.